

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

# AMAXX®

by MENNEKES



Une nouvelle  
génération de  
coffrets combinés  
prises de courant.

Votre coffret combiné en 3 étapes seulement

Fiabilité.



**AMAXX**®  
by MENNEKES

# Nouveau design.



## Fonction, forme et couleur.

AMAXX® - innove aussi en matière de couleurs. Le couvercle du boîtier (IP44) de couleur métallisée combiné à l'embase en noir donne une nouvelle orientation aux environnements industriels. Sur demande, les coffrets combinés peuvent également être fournis dans d'autres couleurs telles que, par exemple, jaune signalétique ou rouge. En standard, le couvercle du boîtier est livré en gris électrique.

Les surfaces du boîtier sont lisses et faciles à nettoyer. Les prises inclinées vers le bas limitent l'encombrement, même quand des fiches sont branchées.



# Pour de multiples utilisations.

**Pieds en acier inoxydable poli**

Pour boîtiers de dimension 530 x 400 x 220 mm et 700 x 530 x 350 mm. Face arrière démontable pour un montage facile.

**Toit de protection en acier inoxydable poli**

Pour les trois dimensions de boîtier.

**Portes verrouillables**

Les portes sont équipées d'une serrure à clé demi-cylindrique, permettant l'intégration dans une gamme de serrures existantes.

**Indice de protection**

IP 44 avec porte est fermée.



# L'énergie intégrée.

**Montage simple**

Boîtiers encastrables équipés de cinq ou six entrées de câble. Installation simple et propre grâce au cadre d'encastrement.

**Portes verrouillables**

Les portes sont équipées d'une serrure à clé demi cylindrique, permettant l'intégration dans une gamme de serrure existantes.

**Raccordement et branchement**

Le volet pivotant permet le passage des tuyaux et des câbles porte fermée et verrouillée.

**Prise d'eau**

Un robinet résistant au gel est livrable en option pour le coffret encastré référence 18432.



Utilisation intérieure et extérieure.

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

# comprimé. Eau.



## Version standard,

le CombiTOWER® MENNEKES est livrable en deux dimensions (1005 x 200 x 200 mm ou 1005 x 280 x 200 mm) en jaune signalétique ou acier inoxydable poli.

Prévu pour les coffrets combinés prises de 16A à 63A ou les socles prises de 16A à 125A.

## Équipement sur demande

selon vos besoins. Deux branchements en eau ou en air comprimé sont possibles avec le CombiTOWER®.

Des couleurs spéciales selon la charte de couleurs RAL, ainsi que des versions équipées d'une porte frontale verrouillable sont disponibles sur demande.



Pour les prises de courant CEE de 16A à 32A.



## Fixation sûre.

Ø 19 mm pour une épaisseur de paroi de 2 à 9 mm

Ø 61 mm pour une épaisseur de paroi de 2 à 5 mm

**Prise à rotation anti-torsion**  
L'extrémité en rotation est protégée dans la rainure de montage, évitant ainsi de disparaître dans les trous. La surface renforcée de l'écrou de pression garantit une fixation sûre.

**Socles de raccordement**  
Les prises anti-torsion et les socles RAPIDO sont conçus avec l'efficacité. Même dans les conditions de montage difficiles, le socle de pression garantit une fixation sûre.

**Démontage**  
Pour un montage rapide, utilisez l'outil de montage. Mettre à l'écart les fils et les pressions anti-torsion. Le bouton de démontage permet de retirer les fils sans effort.

**TwinCONTACT**  
Montage soigné plus rapide. Le socle en acier d'origine résiste à l'usure. Le bouton de démontage est en acier inoxydable. Le bouton de démontage est en acier inoxydable. Le bouton de démontage est en acier inoxydable.



C'est la connexion parfaite pour chaque application.

**Fiches et connecteurs.**  
SafeCONTACT

**Socles et prises de courant et semi-encastées.**  
TwinCONTACT



## RAPIDO

Fixé en un tour de main!

Gagnez du temps avec une fixation centralisée, sans vis.

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

# Technique de raccordement sans vis.

Le CONTACT adapté à chaque utilisation.



Rapide.

Simple.

Sûr.


TwinCONTACT: Technique de raccordement sans vis pour prises de courant CEE.

# Double connexion.

- Introduire le fil, et voilà!  
Contact sûr garanti.
- Bornes de couleur repérées  
pour un branchement sans  
erreurs.
- Double bornes de  
connexion pour un  
câblage passant fiable  
et sûr.
- Adapté aux conducteurs  
rigides ou souples (avec  
embouts ou soudés par  
ultrasons).

Installation  
rapide.

Coûts  
minimisés.

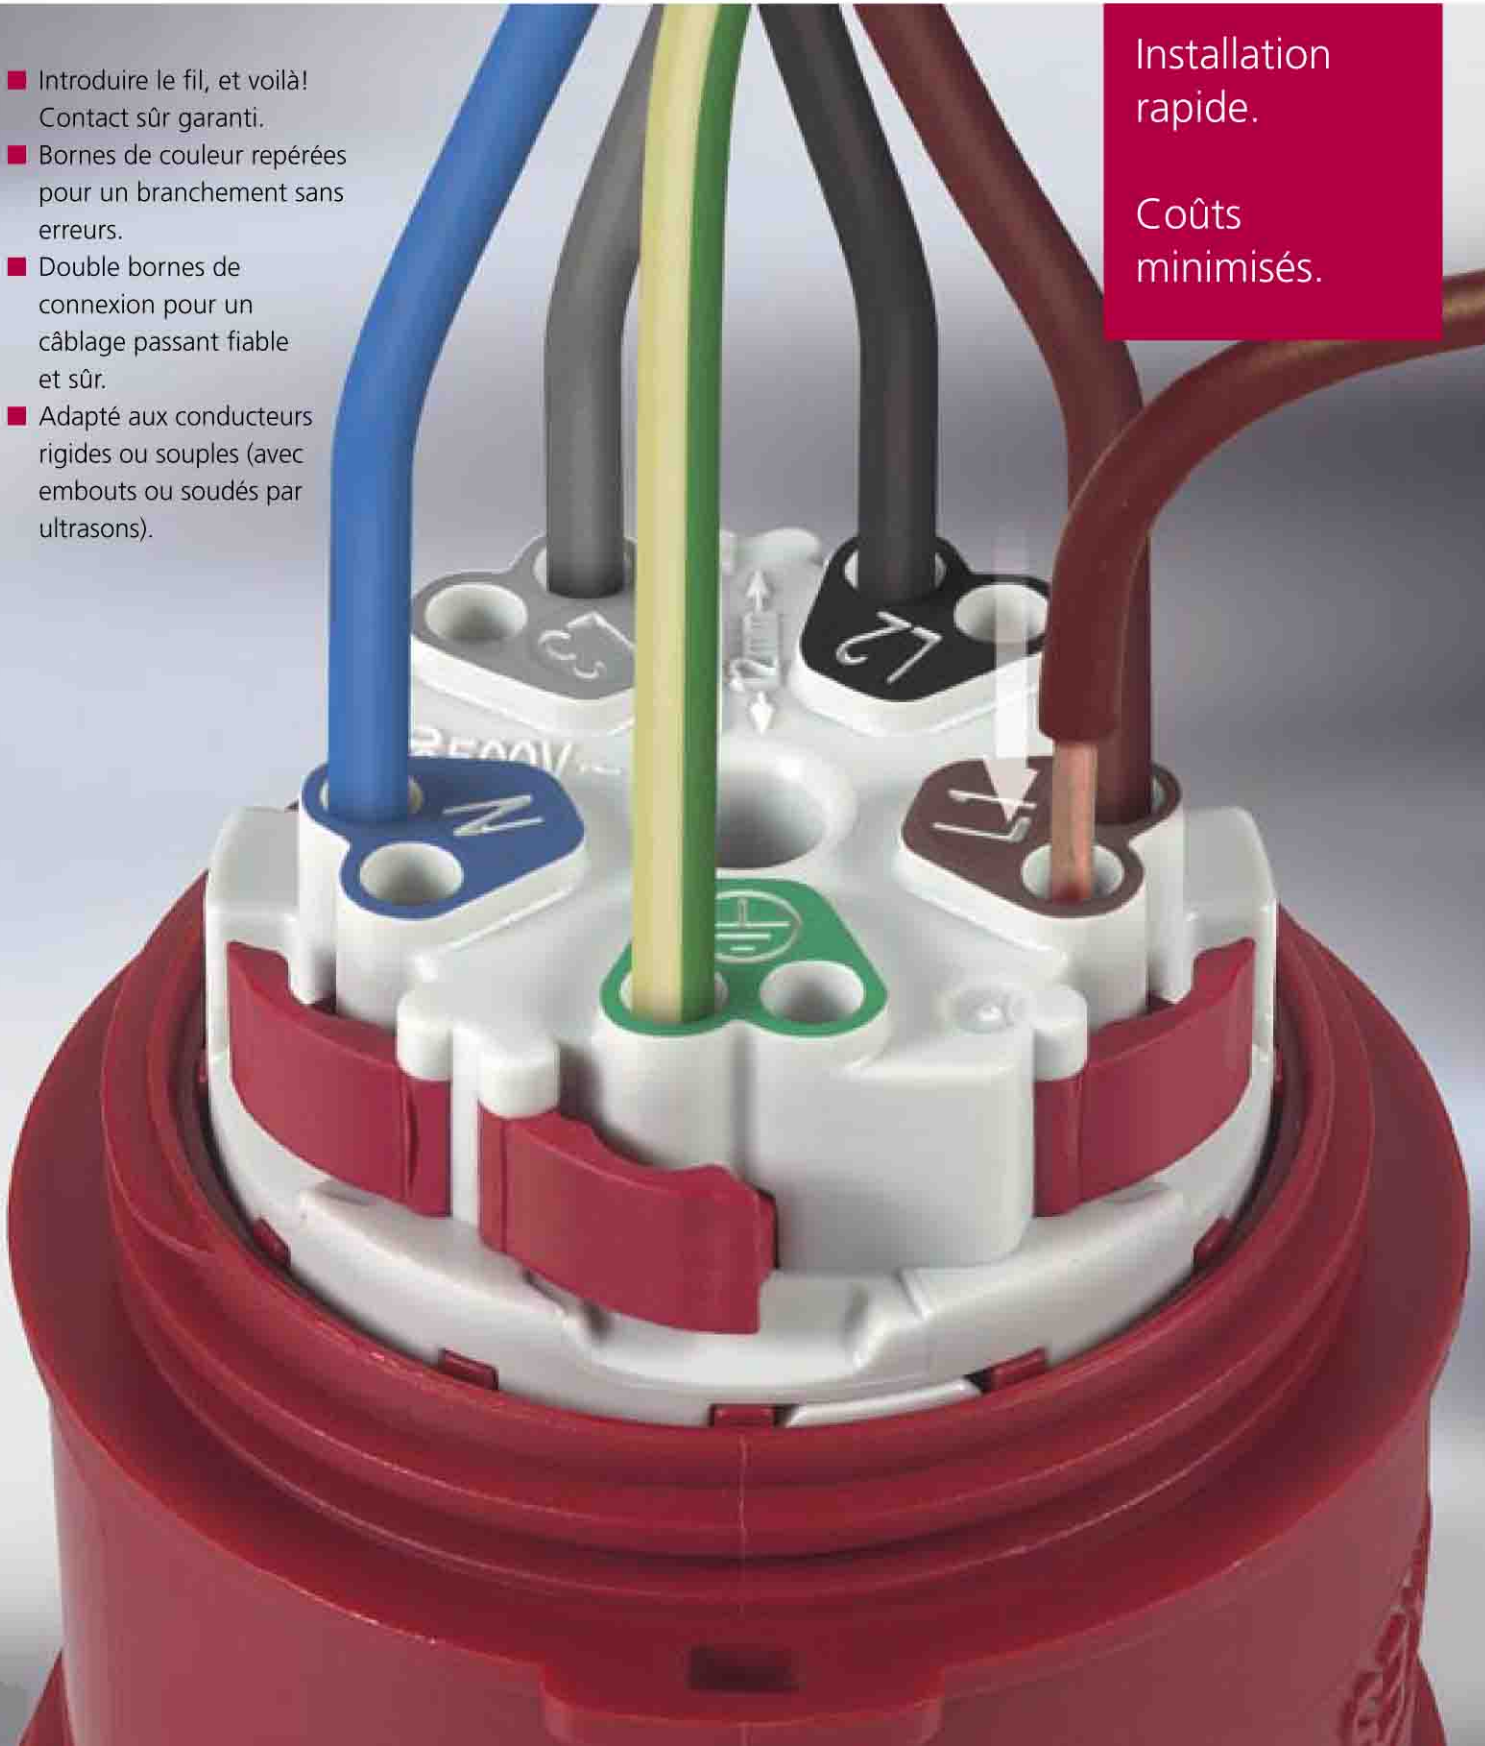

Déconnecter en un coup de pouce.

# Déconnexion simple et rapide.

- Touches de déconnexions simples à actionner, imperdables et fiables.
- Bornes protégées.
- Insensible aux vibrations.
- Contacts inusables sans entretien.

TwinCONTACT.

Une technique parfaite et économique pour professionnels.

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

# Systemes de distribution mobile.

A suspendre, au mur,  
au sol.



Pour l'énergie,  
les réseaux,  
l'air comprimé  
et la lumière.

# ur polyvalent.

**NF/SCHUKO®****Données****Air comprimé****CEE****NF/SCHUKO®**

Haute tenue mécanique garantie : socles de prises de courant SCHUKO® de MENNEKES avec couvercle à charnière.

**Air comprimé**

Raccord rapide 1/4". Alimentation pour tuyau de 9 ou 13 mm.

**Données**

Double prise RJ45 pour raccorder au réseau, branchement d'appareillage périphériques.

**Socles de prises de courant CEE**

Équipement avec des socles de prises de courant CEE 16A, 3 à 5 pôles et de 110 à 400V. La version suspendue est aussi livrable avec des socles de prises de 32A.



# ement professionnel.

**CEE****Protection électrique****Air comprimé****NF/SCHUKO®****Eclairage****Données****Les détails assurant la sécurité**

Une solide charnière relie le couvercle à l'embase du boîtier, et protège ainsi le câblage contre l'arrachement.

Le cran de blocage facilite la manipulation lors de l'ouverture ou de la fermeture du boîtier.

**Possibilités de raccordement**

L'embase du boîtier est équipée de points d'accrochages pour la suspension ou la fixation au mur. Avec quatre entrées de câble M20 à M32 au

dos, une entrée pour air comprimé et une entrée latérale M25, AirKRAFT® propose de nombreuses possibilités de raccordement.

